

SUERTE

HANDLING GUIDE

⚠️ การใช้งานทั่วไป

1. ปรึกษากับผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายเพื่อเลือกประเภทถุงจัมโบ้ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อม
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงจัมโบ้นั้น ๆ ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์รวมถึงรองรับกับสภาพแวดล้อมการบรรจุและถ่ายออก
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงทุกใบไม่มีความเสียหาย ห้ามนำถุงที่มีตำหนิไปใช้งานโดยไม่ปรึกษาผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายก่อน
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ข้อมูลที่ระบุบนฉลากหรือตัวถุง และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ยังคับใช้ทั้งหมด

ชั้นใน

เติมลมชั้นในก่อนทำการบรรจุเพื่อความสะดวกในการใช้งาน / ขยายตัวชั้นในผ่านช่องปากถุงเมื่อทำการบรรจุ / ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นในถูกยึดไว้อย่างดีแล้ว และจะไม่หลุดออกระหว่างเทบรรจุออก / มัดชั้นในภายในจุดช่องปากถุงตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการปิดถุง


⚠️ การบรรจุและการเทออก

1. ใช้มาตรการควบคุมฝุ่นละอองที่เหมาะสม
2. ไม่บรรจุเกินขีดความสามารถหรือปริมาณบรรจุที่ระบุไว้ โดยอัตราสูงสุดที่สามารถบรรจุทั่วไปคือ 2:1 อย่างไรก็ตาม ควรอ้างอิงมาตรฐานข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันด้วย
3. ปิดปากถุงอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ถุงจัมโบ้แบบกันไฟฟ้าสถิต

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงจัมโบ้นั้น ๆ ได้รับการทดสอบและเป่าผลากถูกต้องตามมาตรฐาน IEC 61340-4-4 ที่เป็นปัจจุบัน
- หากถุงจัมโบ้บรรจุพวงที่สามารถเผาไหม้หรือติดไฟได้ หรือสสารที่มีสารละลายหรือก๊าซที่ติดไฟได้ วัตถุหรือวัสดุนำไฟฟ้าทั้งหมด จำเป็นต้องยึดติดกับพื้นให้อย่างมั่นคงตลอดเวลา
- ถุงจัมโบ้กันไฟฟ้าสถิตประเภท B หรือ ประเภท D ไม่จำเป็นต้องต่อสายดิน
- ถุงจัมโบ้กันไฟฟ้าสถิตประเภท C ต้องต่อสายดินทั้งก่อนและระหว่างการบรรจุ-เทออกตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้ามต่อสายดินที่ถอดแยกกับถุงจัมโบ้กันไฟฟ้าสถิตประเภท C หลังขั้นตอนบรรจุหรือเทออกได้เริ่มไปแล้ว หยุดขั้นตอนทันที ปลดปล่อยให้ประจุไฟฟ้าคลายหมดก่อน ซึ่งอาจจะกินเวลานานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน สามารถเร่งกระบวนการด้วยเครื่องปล่อยไอออน (เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต) ที่เหมาะสม

⚠️ การเคลื่อนย้าย

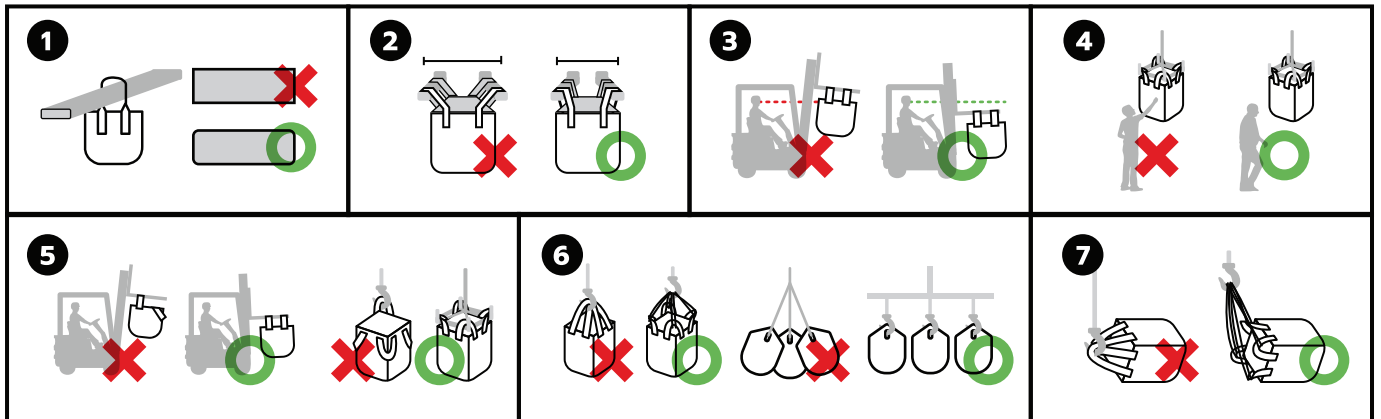

1. ใช้รถยก เครน หรือเครื่องยกที่รองรับน้ำหนักของถุงที่บรรจุผลิตภัณฑ์แล้วตามที่กำหนด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการขนย้ายถุงต้องถูกออกแบบมาเพื่อถุงจัมโบ้ มีสลักนิรภัย และปฏิบัติตามวิธีการจัดการที่ได้รับอนุมัติ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกไม่มีขอบแหลมคมหรือส่วนที่ยื่นออก

ขอบของที่ยกต้องถูกทำให้โค้งมน และรองรับความหนาของหูหิ้ว หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ยกถุงจัมโบ้ โดยความโค้งของขอบต้องมีรัศมีอย่างน้อย 5 mm.

2. ปรับระยะห่างของขาของรถยกให้ถูกต้องเพื่อป้องกันแรงอัดจากด้านข้างที่ทำให้เกิดความเสียหาย
3. ห้ามทำการเคลื่อนย้ายถุงจัมโบ้หากระยะการมองเห็นถูกกีดขวางหรือปิดกั้น ระหว่างที่ขนย้ายถุงจัมโบ้ด้วยรถยกยกถุงจัมโบ้ไว้ใกล้กับเสาในระยะต่ำที่สุดโดยให้เสาเอียงอยู่ในองศาที่เหมาะสม
เก็บรักษาถุงจัมโบ้ให้พ้นจากพื้นหรือล้อของรถยก ห้ามลากหรือผลักถุง และห้ามเอียงเสาของรถยกไปด้านหลังระหว่างยกถุง
4. ไม่อนุญาตให้บุคลากรไต่ขึ้นหรือขึ้นส่วนใดของร่างกายไปแตะด้านใต้ของถุงจัมโบ้ที่ถูกแขวนอยู่
5. ห้ามนำหูหิ้วทุกอันไปเกี่ยวกับตะขออันเดียว ยกเว้นว่าถูกออกแบบและได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิตให้ใช้งานแบบนั้น
หากยกถุงด้วยตะขอ สลิง หรืออุปกรณ์ยกอื่น ๆ ที่เป็นชิ้นเดียว ตะขอต้องอยู่ในแนวตั้งเสมอเพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงอัดด้านข้าง
6. ห้ามแขวนถุงโดยใช้หูหิ้ว ายาก ฯลฯ ในจำนวนที่น้อยกว่าหรือไม่ครบกับที่มีอยู่ ต้องหยุดรถให้นิ่งก่อนยกหรือหย่อนถุงจัมโบ้ขึ้น-ลงเสมอ และห้ามยกหรือหยุดการเคลื่อนย้ายถุงอย่างกะทันหัน
7. ใช้สายสลิงและหูหิ้วทุกอันเสมอในการยกถุงจัมโบ้ที่พลิกคว่ำหรือเอียงให้กลับมามีอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
8. คุณสมบัติพลาเลทที่ใช้งาน ;

- ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาที่สามารถทำความเสียหายกับถุงได้
- มีขนาดที่เหมาะสม ถุงไม่ยื่นออกด้านข้าง เว้นแต่ว่าถูกออกแบบมาและอนุมัติโดยผู้ผลิตเพื่อให้ใช้งานแบบนั้น

ถุงจัมโบ้แบบกันไฟฟ้าสถิต

ตะขอเครน ขาของรถยก หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสายดินของถุงจัมโบ้กันไฟฟ้าสถิตประเภท C ต้องถูกจัดเก็บโดยปราศจากสารใด ๆ ที่อาจขัดขวางการเชื่อมต่อของหูหิ้วถุง